

ProSwell
by PROCOPI

MASSIVHOLZPOOLS



MASSIVHOLZPOOLS



Made in France



HOLZ, EIN NATURPRODUKT.

NACHHALTIGE WALDBEWIRTSCHAFTUNG

Für Procopi ist es eine Selbstverständlichkeit, nur Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu verwenden. Unsere Produkte werden von einer dafür anerkannten Prüfanstalt mit einem PEFC-Zertifikat versehen, und wir unterziehen uns regelmäßigen Kontrollen durch ein unabhängiges Gremium.

Procopi verfügt über ein PEFC-Zertifikat (Nummer des Zertifikats: FCBA/12-01382). Das Zertifikat erfüllt die Anforderungen, die der PEFC-zertifizierte Waldbesitzer im Rahmen der schonenden nachhaltigen Waldbewirtschaftung einhalten muss.

Das PEFC-Zertifikat betrifft Holz aus europäischen Wäldern und stellt sicher, dass es sich um Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft handelt.



i Aufbewahrung: Falls Sie Ihren Pool nicht unmittelbar zusammenbauen möchten, sollten Sie ihn ungeöffnet entweder in einem gut belüfteten Raum oder an einem vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren. Waren Sie jedoch genötigt, Ihren Pool bereits auszupacken, so verpacken und verschüren Sie die Paletten erneut. Bei ausgepackten Paletten muss Ihr Pool innerhalb von 24 bis 48 Stunden aufgebaut werden.



FARBABWEICHUNGEN

Farbabweichungen treten bei jeder Holzart auf. Eine Behandlung des Holzes verstärkt diese Unterschiede noch, da die Lösung je nach Dichte und Maserung des Holzes unterschiedlich tief eindringen kann. Bei den Witterungseinflüssen ausgesetztem Holz werden diese Farbabweichungen aber beträchtlich gemildert.



SALZFLECKEN

Auf der Oberfläche von kesseldruckimprägniertem Holz finden sich häufig kleine grüne Flecken. Durch leichtes Abschmirgeln können diese entfernt werden. Auch wenn Sie nichts unternehmen wird diese Farbe mit der Zeit verschwinden.



RISSE UND SPALTEN

Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen führen dazu, dass Holz sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Beim Trocknen zieht sich das Holz ungleichmäßig zusammen: so können Risse entstehen. Auch wenn diese möglicherweise Anlass zur Sorge geben können, so haben sie doch keinerlei Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Produktes und sind deshalb von jeder Garantie ausgeschlossen.



SCHIMMEL AUF DER OBERFLÄCHE

Auf Holz kann sich Schimmel - verursacht durch mikroskopisch kleine Pilze - bilden, vor allem auf harzigen Holzarten, auf denen sich der Schimmel als Bläue zeigt. Betroffen ist nur die Holzoberfläche und die Flecken, die hell- bis dunkelblau sein können, werden verstärkt durch Hitze, Feuchtigkeit und unzureichende Luftzirkulation. Durch Abwischen der Oberfläche können diese Flecken entfernt werden. Denn Holz der Klasse IV ist ja gegen einen Pilzbefall oder Schimmel, der die Festigkeitseigenschaften des Holzes zerstören könnte, geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den von Procopi gewährten Garantien.



HARZFLECKEN

Werden harzhaltige Holzarten kesseldruckimprägniert, so kann der Wechsel von Druck und Unterdruck dazu führen, dass klebrige Harzreste an die Oberfläche treten. Mit einem geeigneten Werkzeug können diese vorsichtig entfernt werden; achten Sie allerdings unbedingt darauf, dabei das Holz nicht zu berühren. Terpentinöl ist ebenfalls sehr effektiv, kann aber bei übermäßiger Anwendung zu Fleckenbildung führen.



VERGRAU*EN

Dem Sonnenlicht ausgesetztes Holz neigt zum "VerGrau*en". Manche Menschen schätzen diesen silbrigen Schimmer am Holz besonders. Falls Ihnen jedoch daran gelegen ist, dass das Holz seinen ursprünglichen Branton beibehält, so versehen Sie es nach dem Zusammenbau mit einer Schutzschicht (Lasur, Öl).



ASTLÖCHER

Astlöcher markieren Stellen, wo einst Äste gewachsen sind. Anzahl und Größe sind von der Art des Holzes und dem Ausleseprozess abhängig. Für Strukturen im Außenbereich sind kleine Astlöcher durchaus akzeptabel. Je strenger der auf ein Eliminieren von Astlöchern angelegte Ausleseprozess, desto teurer das Holz.



VERLEIMTES HOLZ

Damit wir bei der Auswahl unseres Holzes die allerhöchste Qualität gewährleisten können, nehmen wir es vor der Verarbeitung genau unter die Lupe. Holz mit beidseitigem Makel wird aussortiert. Der Makel (Astlöcher, Risse) wird entfernt, und die Bretter werden miteinander verbunden (siehe Abbildung).

Deshalb sind verleimte Teile in einem Holzbecken keine Seltenheit. Die Festigkeitseigenschaften des Holzes beeinträchtigt dies jedoch in keiner Weise. Aus dem gleichen Grund sind Unvollkommenheiten an der inneren Oberfläche des Pools (Astlöcher, Risse) als natürlichen Teil eines Holzbeckens anzusehen.



PROSWELL, EINE GUTE WAHL!

Als einer der Hauptakteure auf dem Holzschwimmbeckenmarkt bietet Ihnen Proswell ein beeindruckendes Sortiment an 36 auf unterschiedlichste Ansprüche zugeschnittene Pools an - ob als Aufstellbecken oder als teilweise bzw. ganz einglassene Becken.

Tropic



Wewa



Odyssee



SORGFÄLTIG AUSGEWÄHLTES, SORGFÄLTIG BEHANDELTES HOLZ

Nordisches Holz der Klasse IV: die richtige Wahl für Ihre Poolwand.

Die besondere Festigkeit und Ästhetik dieses Holzes ist auf die harten klimatischen Bedingungen nördlich des 57. Breitengrades zurückzuführen, die nur ein langsames Wachstum zulassen. Nach einer Behandlung der Klasse IV ist dieses Holz bestens geeignet für den Außenbereich mit direktem Kontakt zum Boden.



Wir empfehlen jedoch, dass jeder ganz oder teilweise einglassene Pool mit einer Drainage Typ MS Delta zusätzlich geschützt wird.

WPC aus Frankreich: Ideal geeignet zur Umrandung Ihres Pools.



WPC ist eine ausgewogene Mischung aus feinen Holzpartikeln und einem thermoplastischen Polymer; es ist frei von Astlöchern und Holzspaltern und garantiert eine lange Lebensdauer im Außenbereich. Das Material ist angenehm weich, leicht instandzuhalten und ist in verschiedenen Farben lieferbar (Grau* oder Havannah).

DIE RICHTIGE FILTERANLAGE

Einbauteile und Zubehör eines Pools von Procopi werden zum größten Teil in Frankreich hergestellt. Deshalb ist es bei Procopi eine Selbstverständlichkeit, dass die Komponenten gut aufeinander abgestimmt sind und den allerhöchsten Qualitätsansprüchen genügen.

Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Filteranlage zu: Jeder Pool ist mit einer Pumpen-Filter-Anlage ausgestattet, die das Schwimmbadwasser gemäß einschlägiger Bestimmungen optimal filtert.

Eine effiziente Filtration ist aber nur dann gewährleistet, wenn das Gleichgewicht zwischen Stärke der Pumpe und Filtrationsoberfläche

NORMKONFORMITÄT

Jeder Pool von Procopi entspricht den auf vorgefertigte Pools zutreffenden Normen, insbesondere den Normen NF P 90-316, 317 und 318 vom Februar 2011.

NF P90-316 | Private Familienpools - vorgefertigte Becken - allgemeine Sicherheitsanforderungen und Testmethoden.

NF P90-317 | Zugänge zum Pool - allgemeine Sicherheitsanforderungen und Testmethoden

NF P90-318 | Private Familienpools - Filteranlagen und/oder Filtersysteme - allgemeine Sicherheitsanforderungen und Testmethoden.

Von einem unabhängigen Labor werden Qualitätssicherungs-Tests durchgeführt; dabei kann das Labor - sofern es dies für nötig erachtet - Änderungen der Ausstattung oder der Montageanleitungen verlangen. Nachdem alle Tests erfolgreich absolviert wurden, stellt das Labor für jedes getestete Pool-Modell ein Zertifikat aus.

stimmt. Ist die Durchflussrate für die Sand-Oberfläche zu hoch - der Durchmesser des Filters ist hierfür maßgebend - kann keine optimale Filtration erfolgen. Die höchste Filtrationsgeschwindigkeit für Sandfilter beträgt 50 m³/h/m².


Aus diesem Grund testet Procopi die Filteranlagen für jedes individuelle Schwimmbecken-Modell und überprüft Filtrationsleistung und -geschwindigkeit. Unabhängige Labors werten diese Tests aus und stellen entsprechende Übereinstimmungszertifikate aus.

Die Pumpe bringt das Wasser zum Zirkulieren:

Durch die Skimmer und Reinigeranschlüsse (falls vorhanden) saugt sie Wasser an, schiebt es durch den Filter und leitet es dann durch die Einlaufdüsen in das Becken zurück.

Der Sandfilter fängt Verschmutzungen auf:

Wenn das Wasser durch das Filtermedium strömt, werden Verschmutzungen (Blätter, Staub etc.) von ihm aufgefangen. Nur klares, reines Wasser fließt aus dem Filter zurück.

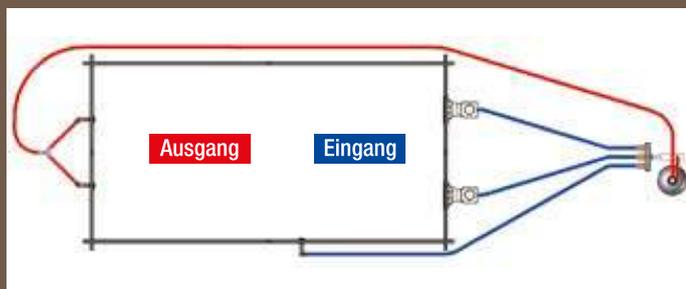

POOLS MIT VERLÄSSLICHEN GARANTIE

Procopi kann auf seine Produkte außergewöhnlich gute Garantien gewähren. Dies wird ermöglicht durch die sorgfältige Auswahl der zur Fertigung von Folien, Einbauteilen, Filtern und Pumpen verwendeten Rohstoffe. So steht Procopi für allerhöchste Qualität und allerbeste Garantien.

Garantie auf Holzwand:

Das in unseren Massivholzpools zur Verarbeitung kommende Holz ist von allerhöchster Qualität; der Prozess der Kesseldruckimprägnierung wurde sogar von der CTBY zertifiziert. Von besonderer Bedeutung ist es dabei, dass das Holz erst nach dem Schneiden imprägniert wird; deshalb können wir auf unsere Holzwände eine Garantie von 10 Jahren gewähren.

Garantien auf Folien:

Die zur Ausstattung unserer Weva und Odyssea Pools verwendeten Folien von 0,75 mm und 0,85 mm unterliegen einer 10-jährigen Garantie auf Leckdichtheit und einer 2-jährigen Garantie gegen Fleckenbildung.

Die verwendeten Materialien entsprechen den europäischen Bestimmungen NF EN 15836-1 (August 2010).

Die 0,50 mm Folien der Tropic Pools unterliegen einer 2-jährigen Garantie.

Garantien auf Einbauteile:

Da unsere Einbauteile aus qualitativ hochwertigem ABS hergestellt werden, können wir darauf eine Garantie von 10 Jahren gewähren.

Garantie auf Filter:

Die Konzeption unserer Filter, verbunden mit den verwendeten Materialien, ermöglicht es uns, auf die Filtertanks eine Garantie von 5 Jahren zu gewähren.

Garantie auf Pumpe:

Auf unsere in Deutschland hergestellten Pumpen gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren.

GUT STRUKTURIERTES SORTIMENT

Produktreihe

Tropic

Aufstellbecken

Tropic : 8 Becken zwischen 9 und 20 m³

- Poolwand aus massiver, behandelter, nordischer Kiefer, Klasse IV
- MTi-Filteranlage
- hochklappbare, äußere Leiter aus Holz (für Aufstellbecken aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich)
- Handlauf aus Kiefer (einfach)
- Dunkelblaue Folie, 0,50 mm.

Produktreihe

Weva

Aufstellbecken, ganz oder teilweise eingelassene Becken

Weva : 16 Becken zwischen 10 und 66 m³

- Poolwand aus massiver, behandelter, nordischer Kiefer, Klasse IV
- MTi-Filteranlage; rechteckige Becken sind mit Magic Filter ausgestattet
- hochklappbare, äußere Leiter aus Holz (für Aufstellbecken aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich)
- Handlauf aus Kiefer (doppelt)
- Aqualiner 0,75 mm, Dunkelblau.

Produktreihe

Odyssea

Aufstellbecken, ganz oder teilweise eingelassene Becken

Odyssea : 12 bassins zwischen 10 und 66 m³

- Poolwand aus massiver, behandelter, nordischer Kiefer, Klasse IV
- Filteranlage Magic
- hochklappbare, äußere Leiter aus Holz (für Aufstellbecken aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich)
- Handlauf aus WPC Grau* oder Havannah für alle Modelle
- Aqualiner 0,85 mm, Dunkelblau, Beige oder Grau*
- viele weitere Extras inklusive.



Leitern

- Leiter aus Edelstahl, 3 Sprossen,
- Äußere Holzleiter, 4 Stufen.



Handlauf

- Hergestellt aus massiver behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 28 mm und Breite 195 mm.

Folienauskleidung

- 0,5 mm in Dunkelblau.



Hochwertige, stabile Wand

- Wand aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Octo + ausgestattet mit Stützstreben aus verzinktem Stahl.



Filteranlage

- Durchflussrate 5,2 m³/h an der Einlaufdüse (bei sauberem Filter),
- MTi Sandfilter mit Spezialbehandlung gegen die Auswirkungen von UV-Licht, Durchm. 400,
- 6-Wege-Ventil mit folgenden Einstellungen:
- Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen,
- Filterpumpe versehen mit Vorfilter; Leistung 0,18 bis 0,45 kW.

*Anmerkung: Der mitgelieferte Schlauch ist nicht zur unterirdischen Installation geeignet.



Einlaufdüse und Skimmer

- 1 Einlaufdüse,
- 1 Skimmer.



Bodenvlies

- Bodenvlies zum Anbringen unter der Folie.



EIN ATTRAKTIVES PAUSCHALANGEBOT!




ALS OPTION ERHÄLTlich:

- Beleuchtungssets, Art.-Nr. 109900
- Sommer-Abdeckungen
- Winter- und Sicherheitsabdeckungen
- Stangenabdeckungen
- Beheizung - Wärmepumpe
- Wasserpflegetechnik
- Filtergehäuse

TROPIC HEXA 410


Modellbezeichnung	Hexa 410
Bestellnummer	27102205
EAN13	3566837114916



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	398 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	359 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	9,15
Wasser Oberfläche (m²)	8,32
Verpackung	2 Paletten

TROPIC OCTO 414


Modellbezeichnung	Octo 414
Bestellnummer	27111205
EAN13	3566837097264



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	414 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	379 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	11,17
Wasser Oberfläche (m²)	10,15
Verpackung	2 Paletten

TROPIC OCTO 505

Modellbezeichnung	Octo 505
Bestellnummer	27112205
EAN13	3566837097271



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	505 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	470 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	17,20
Wasser Oberfläche (m²)	15,64
Verpackung	2 Paletten



Dieses Produkt kann mit dem Staplerservice bestellt werden.



TROPIC OCTO+ 460

Modellbezeichnung	Octo+ 460
Bestellnummer	27114205
EAN13	3566837097288



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	461x310 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	428x277 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	10,97
Wasser Oberfläche (m²)	10,55
Verpackung	2 Paletten

TROPIC OCTO+ 510

Modellbezeichnung	Octo+ 510
Bestellnummer	27113205
EAN13	3566837113803



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	498x341 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	459x302 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	14,14
Wasser Oberfläche (m²)	12,85
Verpackung	2 Paletten


SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Handlauf aus Kiefer (doppelt) Stärke 28 mm, Breite 195 mm	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	50/100^{eme}
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau
Anzahl der Skimmer	1
Anzahl der Einlaufdüsen	1
38 mm Flex-Schläuche nicht unterirdisch verlegbar	enthalten
Sandfilter	P-FI
Durchmesser des Sandfilters (mm)	400
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	5,20
Gewicht des Filtermediums (kg)	25

Bezeichnung	
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie	2 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

TROPIC OCTO+ 540


Modellbezeichnung	Octo+ 540
Bestellnummer	27115205
EAN13	3566837106843



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	520x310 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	487x277 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	13,43
Wasserfläche (m²)	12,21
Verpackung	2 Paletten

TROPIC OCTO+ 610


Modellbezeichnung	Octo+ 610
Bestellnummer	27117205
EAN13	3566837107840



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	613x405 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	560x350 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	19,25
Wasserfläche (m²)	17,50
Verpackung	2 Paletten

TROPIC OCTO+ 640

Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27116205
EAN13	3566837101206



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	644x405 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	590x350 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	20,36
Wasserfläche (m²)	18,51
Verpackung	2 Paletten



Dieses Produkt kann mit dem Staplerservice bestellt werden.





SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Handlauf aus Kiefer (doppelt) Stärke 28 mm, Breite 195 mm	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	50/100^{ème}
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau
Anzahl der Skimmer	1
Anzahl der Einlaufdüsen	1
38 mm Flex-Schläuche nicht unterirdisch verlegbar	enthalten
Sandfilter	P-FI
Durchmesser des Sandfilters (mm)	400
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m ³ /h)	5,20
Gewicht des Filtermediums (kg)	25

Bezeichnung	
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie	2 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

Handlauf 

- Hergestellt aus massiver behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 28 mm und Breite 290 mm (2 x 145 mm).

Folienauskleidung 

- Aqualiner 0,75 mm in Dunkelblau.



Einlaufdüse und Skimmer 

- 1 bis 2 Einlaufdüsen,
- 1 bis 2 Skimmer.

Leitern 

- Leiter aus Edelstahl, 3 Sprossen
- Äußere Holzleiter, 4 oder 5 Stufen

Hochwertige, stabile Wand 

- Wand aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, mit abgerundeten Abschlussleisten,
- Stärke 45 mm,
- Octo + und rechteckige Modelle ausgestattet mit Stützstreben aus verzinktem Stahl.



Bodenvlies 

- Bodenvlies zum Anbringen unter der Folie.

Filteranlage 



5 Year Guarantee Proswell logo 

5 Year Guarantee Proswell logo 

2 Year Guarantee Proswell logo 

- Durchflussrate 7,9 bis 9,7 m³/h an der Einlaufdüse (je nach Modell),
- Sandfilter mit Spezialbehandlung gegen die Auswirkungen von UV-Licht, Durchm. 500, (P-FI oder P-FS, je nach Modell),
- 6-Wege-Ventil mit folgenden Einstellungen:
▪ Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen
- Filterpumpe versehen mit Vorfilter; Leistung 0,18 bis 0,45 kW.
- Halbstarre Schläuche, können unterirdisch verlaufen, Durchm. 45 mm.



PRODUKTREIHE WEVA

ELEGANTE POOLS,
ZUM SCHWIMMEN UND ENTSPANNEN !



ALS OPTION ERHÄLTlich:

- Beleuchtungssets, Art.-Nr. 109900
- Automatische Abdeckung
- Sommer-Abdeckungen
- Winter- und Sicherheitsabdeckungen
- Stangenabdeckungen
- Beheizung - Wärmepumpe
- Gegenstromanlage
- Feuchtigkeitssperre Delta MS, falls Becken eingelassen wurde
- Filtergehäuse
- Wasserpflegeprodukte

WEVA OCTO 440

Modellbezeichnung	Octo 440
Bestellnummer	27111210
EAN13	3566837096946



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	437 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	379 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	11,17
Wasserfläche (m²)	10,15
Verpackung	2 Paletten

WEVA OCTO 530

Modellbezeichnung	Octo 530
Bestellnummer	27122210
EAN13	3566837096830



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	528 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	470 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	133 cm
Wasservolumen (m³)	18,77
Wasserfläche (m²)	15,64
Verpackung	2 Paletten



Pumpe und Leitern



Filter



Liner



Poolwand

Dieses Produkt kann mit dem Staplerservice bestellt werden.

Stapler-Service



Lieferung mit Staplerzustellung
Lieferzeit circa 4 Wochen, je nach Verfügbarkeit des Produkts.

SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	Nicht enthalten, außer Modell Octo+
Handlauf aus massiver behandelter Kiefer, Stärke 28 mm und Breite 290 mm (2 x 145 mm).	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau
Anzahl der Skimmer	1
Anzahl der Einlaufdüsen	1
Verbindungsschlauch in 45mm	enthalten
Sandfilter	P-FI
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	Octo - 7,90 Octo+ - 8,30

Bezeichnung	
Gewicht des Filtermediums (kg)	50
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen 5 Stufen bei Beckenhöhe 146
Bodenvlies	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie (Dichtheit)	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

WEVA OCTO+ 460

Modellbezeichnung	Octo+ 460
Bestellnummer	27114210
EAN13	3566837096847



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	488x 330 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	428x 277 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	11,57
Wasserfläche (m²)	10,55
Verpackung	2 Paletten

WEVA OCTO+ 540


Modellbezeichnung	Octo+ 540
Bestellnummer	27115210
EAN13	3566837096854



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	540x 330 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	487x 277 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	13,43
Wasserfläche (m²)	12,21
Verpackung	2 Paletten

WEVA OCTO+ 610

Modellbezeichnung	Octo+ 610
Bestellnummer	27127510
EAN13	3566837127312



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	615x 404 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	560x 350 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	19,25
Wasserfläche (m²)	17,50
Verpackung	2 Paletten



Pumpe und Leitern



Filter



Liner



Poolwand

Dieses Produkt kann mit dem Staplerservice bestellt werden.

Stapler-Service




Lieferung mit Staplerzustellung
Lieferzeit circa 4 Wochen, je nach Verfügbarkeit des Produkts.

WEVA OCTO+ 640

Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27116210
EAN13	3566837096953



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	644x 404 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	590x 350 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	20,36
Wasseroberfläche (m²)	18,51
Verpackung	2 Paletten



Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27126210
EAN13	3566837096892

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Höhe mit Handlauf (cm)	133 cm
Wasservolumen (m³)	22,40
Wasseroberfläche (m²)	18,51
Verpackung	2 Paletten

Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27136210
EAN13	3566837096960

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Höhe mit Handlauf (cm)	146 cm
Wasservolumen (m³)	24,62
Wasseroberfläche (m²)	18,51
Verpackung	2 Paletten

SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	4
Handlauf aus massiver behandelter Kiefer, Stärke 28 mm und Breite 290 mm (2 x 145 mm).	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau
Anzahl der Skimmer	1
Anzahl der Einlaufdüsen	1
Verbindungsschlauch in 45mm	enthalten
Sandfilter	P-FI
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	8,30
Gewicht des Filtermediums (kg)	50
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten


Bezeichnung	
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen 5 Stufen bei Beckenhöhe 146
Bodenvlies	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie (Dichtheit)	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

WEVA OCTO+ 840

Modellbezeichnung	Octo+ 840
Bestellnummer	27128210
EAN13	3566837096977



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	843x489 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	789x435 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	133 cm
Wasservolumen (m³)	37,53
Wasseroberfläche (m²)	31,02
Verpackung	2 Paletten



Modellbezeichnung	Octo+ 840
Bestellnummer	27138210
EAN13	3566837096908

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Höhe mit Handlauf (cm)	146 cm
Wasservolumen (m³)	41,25
Wasseroberfläche (m²)	31,02
Verpackung	2 Paletten



Dieses Produkt kann mit dem Staplerservice bestellt werden.



Pumpe und Leitern

Filter

Liner

Poolwand

SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	6
Handlauf aus massiver behandelter Kiefer, Stärke 28 mm und Breite 290 mm (2 x 145 mm).	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau
Anzahl der Skimmer	1
Anzahl der Einlaufdüsen	1
Verbindungsschlauch in 45mm	enthalten
Sandfilter	P-FI
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	8,30
Gewicht des Filtermediums (kg)	50

Bezeichnung	
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen 5 Stufen bei Beckenhöhe 146
Bodenvlies	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie (Dichtheit)	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

WEVA CARRÉ 3X3

Modellbezeichnung	Carré 3x3
Bestellnummer	27172211
EAN13	3566837114923



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	350 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	300 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	9,90
Wasserfläche (m²)	9,00
Verpackung	5 Paletten



Modellbezeichnung	Carré 3x3
Bestellnummer	27182211
EAN13	3566837114930

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Höhe mit Handlauf (cm)	133 cm
Wasservolumen (m³)	10,89
Wasserfläche (m²)	9,00
Verpackung	5 Paletten

SERIENAUSSTATTUNG


Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	4
Handlauf aus massiver behandelter Kiefer, Stärke 28 mm und Breite 290 mm (2 x 145 mm).	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau
Anzahl der Skimmer	1
Anzahl der Einlaufdüsen	1
Verbindungsschlauch in 45mm	enthalten
Sandfilter	P-FS
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	7,90
Gewicht des Filtermediums (kg)	75
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten

Bezeichnung	
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen 5 Stufen bei Beckenhöhe 146
Bodenvlies	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie (Dichtheit)	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

WEVA CARRÉ 4X4

Modellbezeichnung	Carré 4x4
Bestellnummer	27183211
EAN13	3566837113841

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	450 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	400 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	133 cm
Wasservolumen (m³)	19,36
Wasseroberfläche (m²)	16,00
Verpackung	4 Paletten



Pumpe und Leitern



Filter



Liner



Poolwand

Dieses Produkt kann mit dem Staplerservice bestellt werden.

Stapler-Service



Lieferung mit Staplerzustellung
Lieferzeit circa 4 Wochen, je nach Verfügbarkeit des Produkts.

SERIENAUSSTATTUNG


Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	8
Handlauf aus massiver behandelter Kiefer, Stärke 28 mm und Breite 290 mm (2 x 145 mm).	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau
Anzahl der Skimmer	2
Anzahl der Einlaufdüsen	2
Verbindungsschlauch in 45mm	enthalten
Sandfilter	P-FS
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9,80
Gewicht des Filtermediums (kg)	75
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten

Bezeichnung	
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie (Dichtheit)	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

WEVA CARRÉ 4,5X3

Modellbezeichnung	Carré 4,5x3
Bestellnummer	27172210
EAN13	3566837113834

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	500x350 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	450x300 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	14,85
Wasserfläche (m²)	13,50
Verpackung	5 Paletten



Dieses Produkt kann mit dem Staplerservice bestellt werden.

Stapler-Service



Lieferung mit Staplerzustellung
Lieferzeit circa 4 Wochen, je nach Verfügbarkeit des Produkts.

SERIENAUSSTATTUNG


Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	6
Handlauf aus massiver behandelter Kiefer, Stärke 28 mm und Breite 290 mm (2 x 145 mm).	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau
Anzahl der Skimmer	1
Anzahl der Einlaufdüsen	1
Verbindungsschlauch in 45mm	enthalten
Sandfilter	P-FS
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	7,90
Gewicht des Filtermediums (kg)	75

Bezeichnung	
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie (Dichtheit)	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

WEVA RECHTECK 6 X 3

Modellbezeichnung	Rechteck 6x3
Bestellnummer	27184210
EAN13	3566837096984


Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	654x354 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	600x300 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	133 cm
Wasservolumen (m³)	21,78
Wasseroberfläche (m²)	18,00
Verpackung	6 Paletten



WEVA RECHTECK 8X4

Modellbezeichnung	Rechteck 8x4
Bestellnummer	27196210
EAN13	3566837096991

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	854x454 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	800x400 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	146 cm
Wasservolumen (m³)	42,56
Wasseroberfläche (m²)	32,00
Verpackung	5 Paletten



SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	8 (6x3) 14 (8x4)
Handlauf aus massiver behandelter Kiefer, Stärke 28 mm und Breite 290 mm (2 x 145 mm).	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau
Anzahl der Skimmer	2
Anzahl der Einlaufdüsen	2
Verbindungsschlauch in 45mm	enthalten
Sandfilter	P-FS
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9,70
Gewicht des Filtermediums (kg)	75


Bezeichnung	
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen (6x3) 5 marches (8x4)
Bodenvlies	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie (Dichtheit)	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre



Handlauf



- Handlauf aus WPC, in den Farben Grau* oder Havannah, Stärke 35 mm und Breite 285 mm.



Folienauskleidung

- Aqualiner 0,75 mm in Dunkelblau, Beige oder Grau*.



Einbauteile farblich auf Folie abgestimmt

- 1 bis 2 Einlaufdüsen
- 1 bis 2 Skimmer
- 1 Reinigeranschluss.



Luftpolsterabdeckung

- Isothermisch: verhindert Verdunsten und Abkühlen des Schwimmbadwassers



Unterwasserscheinwerfer

- 2 Halogen-Unterwasserscheinwerfer, 50 W; 1 Steuerkasten mit Trafo



Leitern



- Leiter aus Edelstahl, 3 Sprossen
- Äußere Holzleiter, 4 oder 5 Stufen

Hochwertige, stabile Wand

- Wand aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm
- Octo + und rechteckige Modelle ausgestattet mit Stützstreben aus verzinktem Stahl



Bodenvlies

- Bodenvlies zum Anbringen unter der Folie



Entchlörungsgerät

- Der Umwelt zuliebe - entzieht Rückspülwasser seinen Chlorgehalt



Filteranlage

- Durchflussrate an der Einlaufdüse zwischen 9,10 und 9,80 m³/h,
- 6-Wege-Ventil mit folgenden Einstellungen:
- Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen
- Schieber an Saug- und Rücklaufleitungen
- Filterpumpe versehen mit Vorfilter; Leistung 0,40 oder 0,45 kW,
- Halbstarre Schläuche, können unterirdisch verlaufen, Durchm. 45 mm.

PRODUKTREIHE ODYSSEE

POOLS IN DEN VERSCHIEDENSTEN AUSFÜHRUNGEN,
GANZ NACH IHREM GESCHMACK!



ALS OPTION ERHÄLTlich:

- Automatische Abdeckung
- Winter- und Sicherheitsabdeckung
- Stangenabdeckung
- Beheizung - Wärmepumpe
- Gegenstromanlage
- Feuchtigkeitssperre Delta MS, falls Becken eingelassen wurde
- Filtergehäuse
- Wasserpflegeprodukte

ODYSSEA OCTO 440

Modellbezeichnung	Octo 440
Bestellnummer	27211215
EAN13	3566837097011



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	434 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	379 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	120 cm
Wasservolumen (m³)	11,17
Wasseroberfläche (m²)	10,15
Verpackung	5 Paletten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau



Modellbezeichnung	Octo 440
Bestellnummer	27211515
EAN13	3566837097028

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Beige*

Modellbezeichnung	Octo 440
Bestellnummer	27311615
EAN13	3566837097035

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Grau*
Farbe der Folienauskleidung	Grau*



Pumpe und Leitern



Filter



Liner



Poolwand

POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE



SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Handlauf aus WPC, Stärke 35 mm, Breite 285 mm	
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung - Dunkelblau - Beige* - Grau*	
Anzahl der Skimmer (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Reinigeranschluss (farblich auf Folie abgestimmt)	1
45 mm Schläuche, unterirdisch verlegbar	enthalten
Sandfilter	P-FS
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9,10
Gewicht des Filtermediums (kg)	75
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten

Bezeichnung	
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Luftpolsterabdeckung	280 µ
Steuerkasten mit Schutz	1
Projecteurs halogènes de 50W	2
Entchlörungsgerät	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

*Bei Massivholzpool mit Folie in beige oder grau verlängern sich die Lieferzeiten um weitere 2 Wochen.

ODYSSEA OCTO 530

Modellbezeichnung	Octo 530
Bestellnummer	2722215
EAN13	3566837097042



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	525 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	470 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	133 cm
Wasservolumen (m³)	18,77
Wasseroberfläche (m²)	15,64
Verpackung	4 Paletten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau



Modellbezeichnung	Octo 530
Bestellnummer	2722215
EAN13	3566837097059

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Beige*

Modellbezeichnung	Octo 530
Bestellnummer	27322615
EAN13	3566837097066

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Grau*
Farbe der Folienauskleidung	Grau*



POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE



SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Handlauf aus WPC, Stärke 35 mm, Breite 285 mm	
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung - Dunkelblau - Beige* - Grau*	
Anzahl der Skimmer (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Reinigeranschluss (farblich auf Folie abgestimmt)	1
45 mm Schläuche, unterirdisch verlegbar	enthalten
Sandfilter	P-FS
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9,10
Gewicht des Filtermediums (kg)	75
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten

Bezeichnung	
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Luftpolsterabdeckung	280 µ
Steuerkasten mit Schutz	1
50 W Halogen-Unterwasserscheinwerfer (PAR 56)	2
Entchlörungsgerät	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

*Bei Massivholzpools mit Folie in beige oder grau verlängern sich die Lieferzeiten um weitere 2 Wochen.

ODYSSEA OCTO+ 540

Modellbezeichnung	Octo+ 540
Bestellnummer	27225215
EAN13	3566837096861



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	540x330 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	488x278 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	133 cm
Wasservolumen (m³)	14,65
Wasser Oberfläche (m²)	12,21
Verpackung	5 Paletten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau




Modellbezeichnung	Octo+ 540
Bestellnummer	27211515
EAN13	3566837097073

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Beige*

Modellbezeichnung	Octo+ 540
Bestellnummer	27325615
EAN13	3566837097080

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Grau*
Farbe der Folienauskleidung	Grau*



Pumpe und Leitern



Filter



Liner



Poolwand

POSSIBILITÀ DE
LIVRAISON
À DOMICILE



SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	4
Handlauf aus WPC, Stärke 35 mm, Breite 285 mm	
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung - Dunkelblau - Beige* - Grau*	
Anzahl der Skimmer (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Reinigeranschluss (farblich auf Folie abgestimmt)	1
45 mm Schläuche, unterirdisch verlegbar	enthalten
Sandfilter	P-FS
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9,10
Gewicht des Filtermediums (kg)	75

Bezeichnung	
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Luftpolsterabdeckung	280 µ
Steuerkasten mit Schutz	1
50 W Halogen-Unterwasserscheinwerfer (PAR 56)	2
Entchlörungsgerät	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

*Bei Massivholzpool mit Folie in beige oder grau verlängern sich die Lieferzeiten um weitere 2 Wochen.

ODYSSEA OCTO+ 640

Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27226215
EAN13	3566837097097



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	640x401 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	590x350 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	133 cm
Wasservolumen (m³)	22,40
Wasseroberfläche (m²)	18,51
Verpackung	5 Paletten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau




Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27226515
EAN13	3566837096878

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Beige*

Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27326615
EAN13	3566837097103

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Grau*
Farbe der Folienauskleidung	Grau*



POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE



SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	4
Handlauf aus WPC, Stärke 35 mm, Breite 285 mm	
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung - Dunkelblau - Beige* - Grau*	
Anzahl der Skimmer (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Reinigeranschluss (farblich auf Folie abgestimmt)	1
45 mm Schläuche, unterirdisch verlegbar	enthalten
Sandfilter	P-FS
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9,10
Gewicht des Filtermediums (kg)	75

Bezeichnung	
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Luftpolsterabdeckung	280 µ
Steuerkasten mit Schutz	1
50 W Halogen-Unterwasserscheinwerfer (PAR 56)	2
Entchlörungsgerät	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

*Bei Massivholzpools mit Folie in beige oder grau verlängern sich die Lieferzeiten um weitere 2 Wochen.

ODYSSEA OCTO+ 640

Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27236215
EAN13	3566837096885



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	640x401 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	590x350 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	146 cm
Wasservolumen (m³)	24,62
Wasser Oberfläche (m²)	18,51
Verpackung	5 Paletten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau




Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27236515
EAN13	3566837097110

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Beige*

Modellbezeichnung	Octo+ 640
Bestellnummer	27326615
EAN13	3566837097103

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Grau*
Farbe der Folienauskleidung	Grau*



Pumpe und Leitern

Filter

Liner

Poolwand

POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE



SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	4
Handlauf aus WPC, Stärke 35 mm, Breite 285 mm	
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung - Dunkelblau - Beige* - Grau*	
Anzahl der Skimmer (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Reinigeranschluss (farblich auf Folie abgestimmt)	1
45 mm Schläuche, unterirdisch verlegbar	enthalten
Sandfilter	P-FS
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9,10
Gewicht des Filtermediums (kg)	75

Bezeichnung	
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	5 marches
Bodenvlies	enthalten
Luftpolsterabdeckung	280 µ
Steuerkasten mit Schutz	1
50 W Halogen-Unterwasserscheinwerfer (PAR 56)	2
Entchlörungsgerät	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

*Bei Massivholzpools mit Folie in beige oder grau verlängern sich die Lieferzeiten um weitere 2 Wochen.

ODYSSEA OCTO+ 840

Modellbezeichnung	Octo+ 840
Bestellnummer	27228215
EAN13	3566837096915



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	840x486 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	789x435 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	133 cm
Wasservolumen (m³)	37,53
Wasseroberfläche (m²)	31,08
Verpackung	4 Paletten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau



Modellbezeichnung	Octo+ 840
Bestellnummer	27228515
EAN13	3566837096922

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Beige*

Modellbezeichnung	Octo+ 840
Bestellnummer	27328615
EAN13	3566837097165

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Grau*
Farbe der Folienauskleidung	Grau*



POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE



SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	6
Handlauf aus WPC, Stärke 35 mm, Breite 285 mm	
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung - Dunkelblau - Beige* - Grau*	
Anzahl der Skimmer (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Reinigeranschluss (farblich auf Folie abgestimmt)	1
45 mm Schläuche, unterirdisch verlegbar	enthalten
Sandfilter	P-FS
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9,10
Gewicht des Filtermediums (kg)	75

Bezeichnung	
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Luftpolsterabdeckung	280 µ
Steuerkasten mit Schutz	1
50 W Halogen-Unterwasserscheinwerfer (PAR 56)	2
Entchlörungsgerät	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

*Bei Massivholzpools mit Folie in beige oder grau verlängern sich die Lieferzeiten um weitere 2 Wochen.

ODYSSEA OCTO+ 840

Modellbezeichnung	Octo+ 840
Bestellnummer	27238215
EAN13	3566837097141



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	840x486 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	789x435 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	146 cm
Wasservolumen (m³)	41,25
Wasser Oberfläche (m²)	31,08
Verpackung	5 Paletten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau




Modellbezeichnung	Octo+ 840
Bestellnummer	27238515
EAN13	3566837097158

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Beige*

Modellbezeichnung	Octo+ 840
Bestellnummer	27338615
EAN13	3566837097134

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Grau*
Farbe der Folienauskleidung	Grau*



Pumpe und Leitern

Filter

Liner

Poolwand

POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE



SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	6
Handlauf aus WPC, Stärke 35 mm, Breite 285 mm	
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung - Dunkelblau - Beige* - Grau*	
Anzahl der Skimmer (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Reinigeranschluss (farblich auf Folie abgestimmt)	1
45 mm Schläuche, unterirdisch verlegbar	enthalten
Sandfilter	P-FS
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9,10
Gewicht des Filtermediums (kg)	75

Bezeichnung	
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	5 marches
Bodenvlies	enthalten
Luftpolsterabdeckung	280 µ
Steuerkasten mit Schutz	1
50 W Halogen-Unterwasserscheinwerfer (PAR 56)	2
Entchlörungsgerät	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

*Bei Massivholzpool mit Folie in beige oder grau verlängern sich die Lieferzeiten um weitere 2 Wochen.

ODYSSEA CARRÉ 5X5

Modellbezeichnung	Carré 5x5
Bestellnummer	27295216
EAN13	3566837119713



Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Äußere Beckenmaße (cm)	550 cm
Äußere Beckenmaße (cm)	500 cm
Höhe mit Handlauf (cm)	146 cm
Wasservolumen (m³)	33,25
Wasseroberfläche (m²)	25,00
Verpackung	7 Paletten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Dunkelblau




Modellbezeichnung	Carré 5x5
Bestellnummer	27295516
EAN13	3566837119720

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Havannah
Farbe der Folienauskleidung	Beige*

Modellbezeichnung	Carré 5x5
Bestellnummer	27395616
EAN13	3566837119737

Artikelbezeichnung	Einzelheiten
Farbe des Handlaufs	Grau*
Farbe der Folienauskleidung	Grau*



POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE



SERIENAUSSTATTUNG

Bezeichnung	
Stützstreben aus Metall	12
Handlauf aus WPC, Stärke 35 mm, Breite 285 mm	
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke in mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0,75 mm
Farbe der Folienauskleidung - Dunkelblau - Beige* - Grau*	
Anzahl der Skimmer (farblich auf Folie abgestimmt)	2
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	2
Reinigeranschluss (farblich auf Folie abgestimmt)	1
45 mm Schläuche, unterirdisch verlegbar	enthalten
Sandfilter	P-FS
Durchmesser des Sandfilters (mm)	500 EH
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	9,80
Gewicht des Filtermediums (kg)	75

Bezeichnung	
6-Wege-Ventil (Filtration/ Rückspülung/ Nachspülung/ Zirkulation/ Entleerung/ Geschlossen)	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf/ Saugleitung	enthalten
Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	5 marches
Bodenvlies	enthalten
Luftpolsterabdeckung	280 µ
Steuerkasten mit Schutz	1
50 W Halogen-Unterwasserscheinwerfer (PAR 56)	2
Entchlörungsgerät	enthalten
Montageanleitung	enthalten
Garantie auf Poolwand	10 Jahre
Garantie auf die Folie	10 Jahre
Garantie auf den Filter	5 Jahre
Garantie auf Pumpe und Leitern	2 Jahre

*Bei Massivholzpools mit Folie in beige oder grau verlängern sich die Lieferzeiten um weitere 2 Wochen.

