

**E LINE**

# Sparsam, ökologisch & ästhetisch


SALZELEKTROLYSEGERÄT



# Salzelektrolysegerät der neuen Generation



	BWT E8	BWT E16	BWT E22
Produktion g/h	8	16	22
Pools bis zu m <sup>3</sup>	35	75	100
Salzgehalt	zwischen 3 und 35 g/ Liter, ideale Spanne 3,5 bis 4 g/ Liter		
Display	LED		
Schutzart	IP 65		
Super- (Schock-) Chlor-Modus	✓	✓	✓
Manuelle Einstellung der Chlorung in %	✓	✓	✓
Wasserdurchflusssteuerung mit Gas-Sensor	✓	✓	✓
Reduzierung der Chlor-Produktion je nach Position der automatischen Abdeckung	✓	✓	✓
Durchflussregler	Option		
Alarme	Salzkonzentration / Durchflussrate		

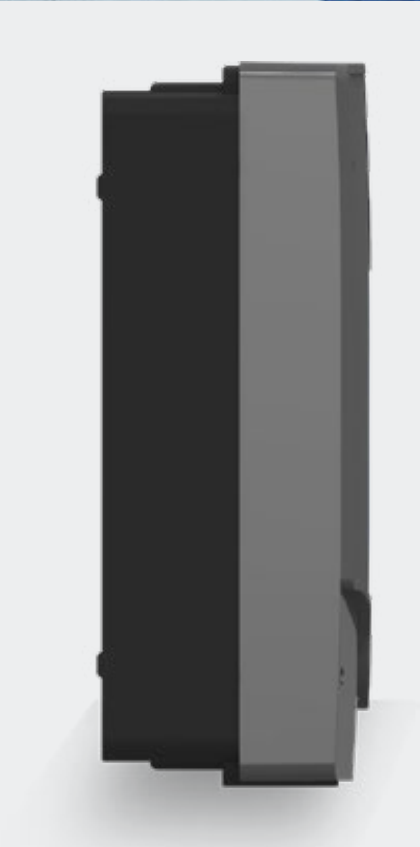

## Technische Daten:

- Salzelektrolysegerät mit verschiedenen Kapazitäten an Chlorproduktion: 8, 16, 22 g/h
- Auswahl der Chlorproduktionskapazität über das LED-Display
- Durchsichtige Zelle ermöglicht visuelle Überwachung der Produktion
- Wasserdurchflusssteuerung anhand Gas-Sensor serienmäßig (sofern die Zelle vertikal platziert ist)
- Durchflussregler-Set als Option erhältlich
- 5 Kapazitäten an Chlor-Produktion (20, 40, 60, 80 und 100%)

## Option:

- Durchflussregler für Salzelektrolysegeräte E-Line





## Procopi Deutschland GmbH

Hauptsitz Erlangen  
Sonnenstraße 12-14  
91058 Erlangen

☎ + 49 9131 69 08 50 🖨 +49 9131 69 08 520  
✉ erlangen@procopi.com

Niederlassung Meißen  
Steigerstraße 7  
01665 Käbschütztal

☎ + 49 3521 47 67 797 🖨 +49 3521 47 67 799  
✉ meissen@procopi.de

*procopi.com*

Händlerstempel: