

<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Angebot	Kunde: _____	Datum: _____
-------------------------------------	----------------------------------	--------------	--------------

Firmendetails: 	Lieferadresse: Name: _____ Adresse: _____ _____ Ort: _____ PLZ: _____ Tel. für Lieferung: _____
-------------------------------	--

Transport
<input type="checkbox"/> Selbstablad. Ablad mit Palettenrolli nicht möglich! <input type="checkbox"/> Ablad mit Gabelstapler oder Kran


Modell der Aufrollvorrichtung	
<input type="checkbox"/> Octeo Weiß / Weiß	<input type="checkbox"/> Octeo Weiß / Grau Anthrazit
<input type="checkbox"/> Octeo Grau Anthrazit / Weiß	<input type="checkbox"/> Octeo Grau Anthrazit / Grau Anthrazit
<input type="checkbox"/> Sveltea Weiß / Weiß	<input type="checkbox"/> Sveltea Weiß / Grau Anthrazit
<input type="checkbox"/> Sveltea Weiß / Hellgrau	<input type="checkbox"/> Sveltea Weiß / Blau türkis
<input type="checkbox"/> Optionen: Mit potenzialfreiem Kontakt, Elektrolyse	
<input type="checkbox"/> Carlit Solar Weiß	<input type="checkbox"/> Carlit Solar Sand

Farbe der Lamellen	<input type="checkbox"/> ohne Lamellen
<input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Grau <input type="checkbox"/> Sand <input type="checkbox"/> Grau Hellgrau	

Sicherheitssystem	
<input type="checkbox"/> Sicherheitssystem mit Schlaufe An der Wand zu befestigen <small>(von 7 cm der Wasserhöhe)</small> 	<input type="checkbox"/> Sicherheitssystem mit Schlaufe Unter dem Randstein zu befestigen <small>(Wasserstand zwischen 9 cm und 16 cm)</small> 
<input type="checkbox"/> Sicherheitssystem ABS An der Wand zu befestigen 	<input type="checkbox"/> Sicherheitssystem ABS Unter dem Randstein zu befestigen 
<input type="checkbox"/> Sicherheitssystem Edelstahl An der Wand zu befestigen <small>(von 7 cm der Wasserhöhe)</small> 	<input type="checkbox"/> Sicherheitssystem Edelstahl Unter dem Randstein zu befestigen <small>(Wasserstand zwischen 7 cm und 16 cm)</small> 
<input type="checkbox"/> Ohne Sicherheitssystem <small>(Die Abdeckung entspricht nicht der französischen Norm.)</small>	

Entfernung zwischen den Standfüßen


- Standard Entfernung zwischen den Standfüßen**
Breite des Pools + 14 cm

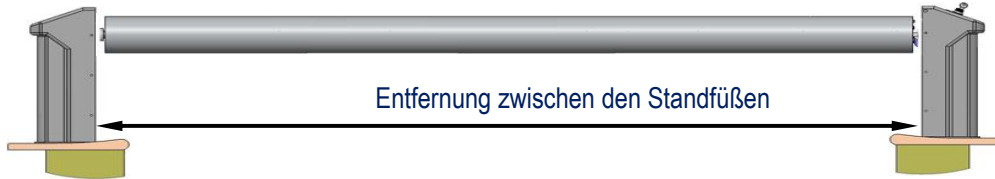

sonder Entfernung zwischen den Standfüßen = m

Größe des Beckens

Die Maße müssen in Meter angegeben und an der Wasseroberfläche gemessen werden.

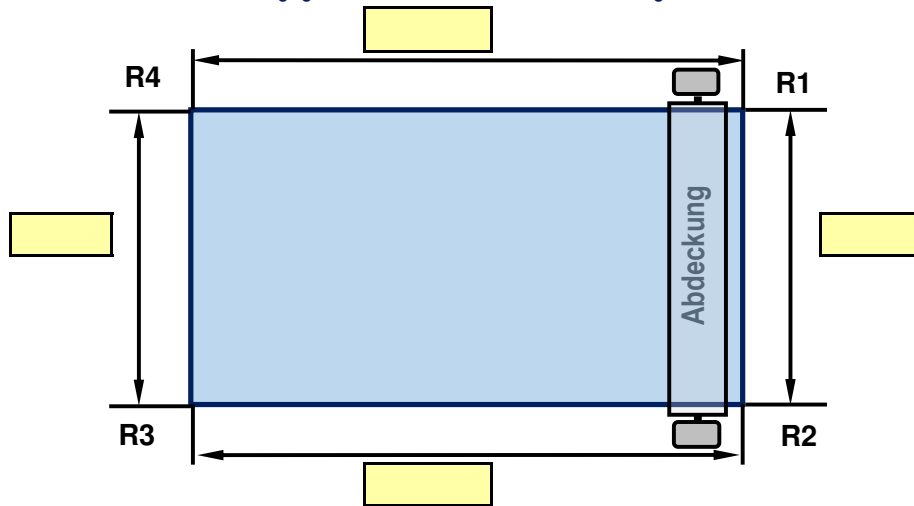

Diagonalen

R1-R3	<input type="text"/>	R2-R4	<input type="text"/>
-------	----------------------	-------	----------------------



Die Breite sollte jeden Meter am Wasserstand von der Abdeckung gemessen werden


bei 1 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 2 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 3 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 4 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 5 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 6 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 7 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 8 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 9 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 10 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 11 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 12 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 13 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 14 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 15 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 16 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 17 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 18 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 19 m Breite R1-R2	<input type="text"/>
bei 20 m Breite R1-R2	<input type="text"/>

Poolecken

	Winkel 90°
Ecke	
R1	<input type="checkbox"/>
R2	<input type="checkbox"/>
R3	<input type="checkbox"/>
R4	<input type="checkbox"/>

Position des Skimmers

- 1) Skimmer-Typ : vertikal zur Wand auftragend cm
- 2) Prüfen Sie die Position des Skimmers mit Hilfe der nachfolgenden Zeichnung.
- 3) Wenn der Skimmer an der Stirnseite montiert ist, tragen Sie bitte S1, S4 oder S6, S9 entsprechend der Position der Abdeckung ein
- Kein Skimmer (bitte teilen Sie uns Ihr Filtrationssystem mit und geben Sie uns eine Zeichnung)

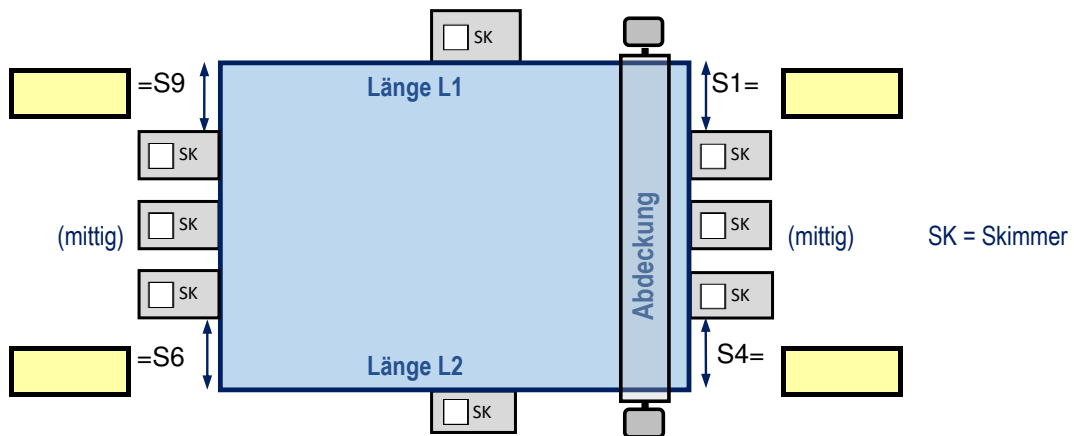

Oberflur **Nein** **Ja** (Tragen Sie die Position unten ein)

- Überlaufrinne an Längsseite L1 Überlaufrinne an Längsseite L2
- Überlaufrinne Stirnseite an Wellenseite Überlaufrinne an der gegenüberliegenden Seite zur Welle

Fügen Sie eine Zeichnung zu den Maßen der Überlaufrinne bei. (Die Abdeckung entspricht nicht der französischen Norm.)

Optionen : (Nicht verfügbar für Carlit Solar)

- Bluetooth Empfänger
- Bluetooth Empfänger + Unterputzdose
- Bluetooth Empfänger + Fernbedienung
- Unterputzdose allein
- Fernbedienung allein

Bemerkungen / zusätzlich zu bestellende Teile

Die Firma Augusta Pool GmbH übernimmt keine Haftung für falsche Massangaben oder falsche Details.

Datum / Unterschrift / Firmenstempel