

BESGO VENTILE & ZUBEHÖR



BESGO 2-WEGE-VENTIL:

DIESES VENTIL IST FÜR GANZE EINFACHER FUNKTION ANWENDBAR. ZU UNTERSTÜTZUNG BEI DER RINNENREINIGUNG, DAMIT ES DIREKT IN DEN KANAL ENTLEREET WIRD. FÜR DIE SCHWIMMBAD ENTLERUNG ODER ALS SCHUTZ FÜR DIE KOMPLETTE ENTLERUNG DURCH ROHRBRUCH. AUCH GEEIGNET IN ZUSAMMENHANG MIT UNSEREM LAUBFÄNGER, FÜR EINE AUTOMATISCHE ENTLERUNG. MIT DIESEM BESGO-VENTIL KÖNNEN SIE ZU 100% EINE ROHRLEITUNG WASSERDICHT SCHLIESSEN.

VORTEILE:

- INSTALLATIONSFLEXIBILITÄT
- HOHE BETRIEBSSICHERHEIT
- SWISS MADE

EIGENSCHAFTEN:

- FÜR DIE AUTOMATISCHE BELÜFTUNG VON FILTERN
- AUTOMATISCHE RINNENSCHALTUNG (RINNENREINIGUNG)


Art.-Nr.	Anschluss	Achsabstand	Höhe	Gewicht (kg)
0892083M	50 mm	95 mm	436 mm	2,500
0892084M	63 mm	95 mm	462 mm	3,400
0892085M	75 mm	125 mm	566,5 mm	6,500

MONTAGE A:

DIE WASSERSÄULE DARF MAX. 3 M BETRAGEN, ANSONSTEN WIRD DAS VENTIL UNDICHT. BEIM ÖFFNEN DES 2-WEGE-VENTILS KÖNNEN BLÄTTER UND SCHMUTZTEILE DAS VENTIL NICHT BLOCKIEREN. OHNE STROM --> VENTIL GESCHLOSSEN

MONTAGE B:

DER WASSERDRUCK HILFT ZUSÄTZLICH ZUM ABDICHTEN - JE HÖHER DER DRUCK DESTO BESSER. MIT STROM --> ABSPERVENTIL GEÖFFNET OHNE STROM --> VENTIL GESCHLOSSEN

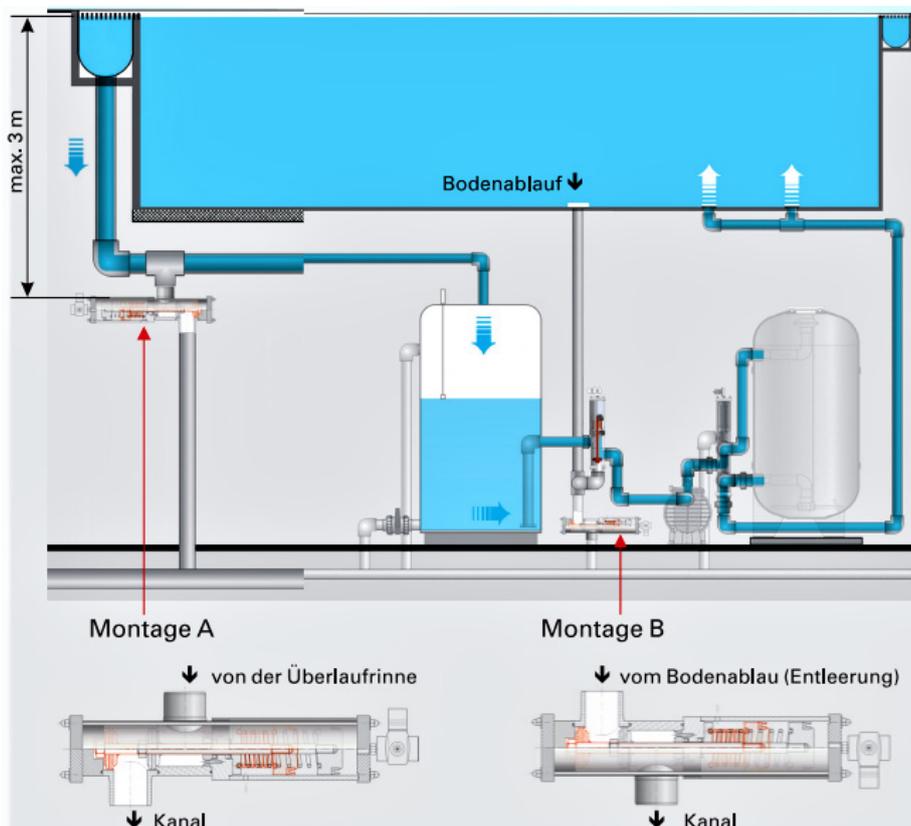

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.