

POOLSMART PLUS


Der Touchscreen Heating Controller für Schwimmbäder wird mit einem Durchflussschalter und einem Temperatursensor zur genauen Überwachung und Aufrechterhaltung der Wassertemperatur geliefert.



EIGENSCHAFTEN

- Intelligentes Touchscreen-Display
- Integrationsbereit für BMS (Building Management System)
- Mehrsprachige Oberfläche
- Programmierbare 24-Stunden-Uhr (4 Zeitzonen)
- Durchfluss- und Temperatursensoranschlüsse
- Genaue Steuerung auf 0,5 °C.
- Diagnoseanzeige


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

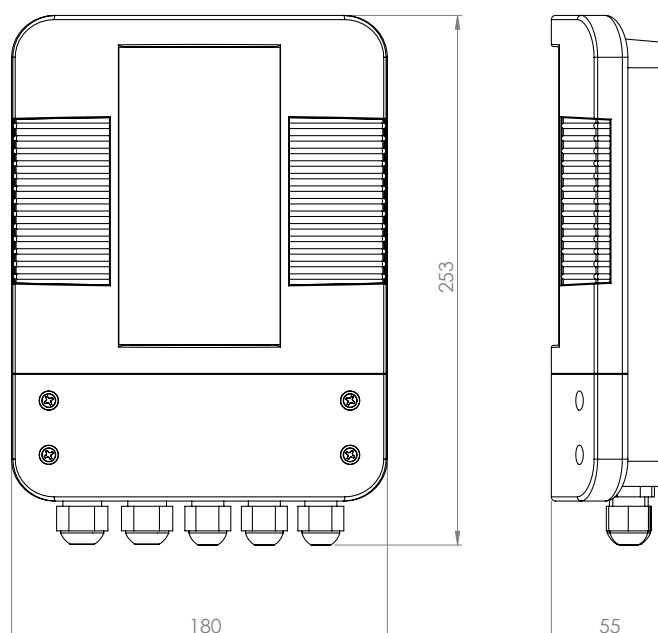

ZUBEHÖR

T-STÜCK

50MM UND 1,5 "REDUZIERER

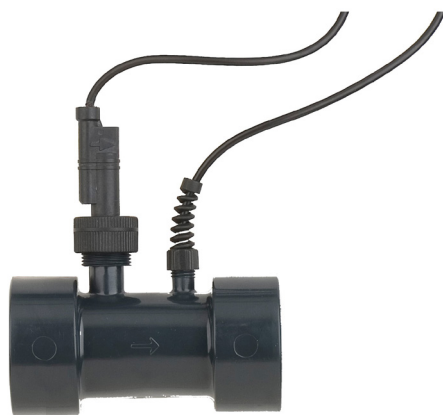

SPEZIFIKATIONEN

ENERGIEVERSORGUNG	Einphasig 100-240V
VERFÜGBARE MODELLE	Nur Heizung
STEUERTHERMOSTAT	Digital: 0> 45 ° C (0,5 ° C Differenz)
TEMPERATURSENSOR	3 Meter lang (Thermistor 103AT-2, R25 = 10 K B = 3435 K)
DURCHFLUSSSCHALTER	3 Meter lang mit Blattschalter mit Goldspitze und Drehpunkt aus Titan
IP-SCHUTZART	IP44
FREQUENZ	50/60 Hz
MONTAGE	Wandmontage

MODELLE

PRODUKT-CODE	BESCHREIBUNG	AUSGÄNGE	ZUBEHÖR	NETTOGE-WICHT	BRUTTOGE-WICHT	VOLUMEN
				kg	kg	m³
PSPC-Pool	Poolheizungsregler	Voltfreie Heizleistung. Voltfreie Filterpumpenleistung	3 Meter langer Durchflussschalter. 3 Meter langer Temperatursensor T-Stück mit 50 mm und 1,5 "Reduzierstücken	1.0	1.6	0.013